

ZWCAD.

Activación sin conexión monopuesto

Activación sin conexión

Activación mediante QR

Activación mediante archivo xml

Nota: Las capturas de pantalla corresponden a ZWCAD 2026 por lo que pueden ser ligeramente diferentes a lo que aparezca en su equipo.

IMPORTANTE:

La activación por software está asociada al equipo donde se instalan las licencias. Si se realizan cambios en el equipo (como formatear o cambiar los discos duros, reinstalar el sistema operativo, ...) las licencias se invalidarán, ya que el gestor de licencias interpretará que se está utilizando la licencia en una máquina diferente.

Antes de realizar cambios como los mencionados, o si quiere cambiar la licencia a otro equipo, debe “Devolver las licencias”.

Contáctenos ante cualquier duda relacionada con este tema si planea hacer cambios en su equipo.

Si tiene cualquier duda con la instalación o activación póngase en contacto con nosotros


sopporte@zwspain.com

<https://www.zwspain.com/contacto>


Activación sin conexión

Cuando la activación en línea de ZWCAD no sea posible, bien porque el ordenador donde estamos intentando activar no disponga de conexión a internet o porque algún firewall corporativo impida el tráfico por el puerto que necesita la activación, será necesario recurrir a la activación sin conexión.

Para realizar la activación, en el equipo donde se encuentra ZWCAD instalado hay que abrir el Administrador de Licencia que se encuentra en el grupo de programas de ZWCAD

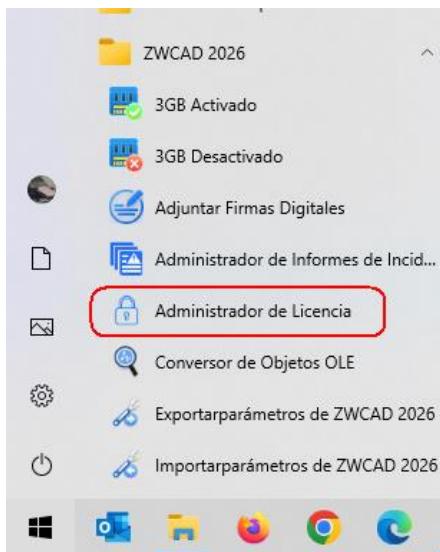

Otra posibilidad de acceder hasta el administrador de licencia es abrir ZWCAD. Si el producto no está activado se mostrará un mensaje avisando. Pulse el botón “Activar” para acceder al administrador de licencias.

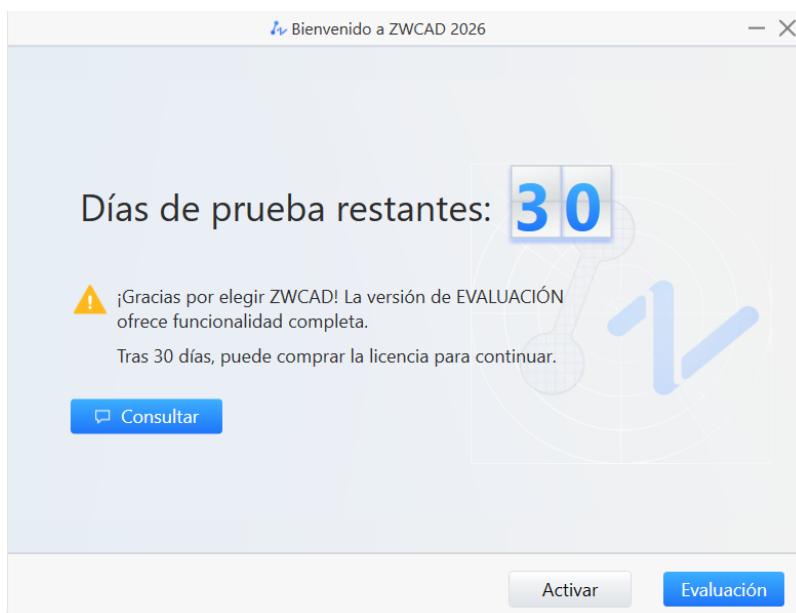

También es posible abrir el administrador desde ZWCAD desde el menú clásico Ayuda> Gestión de licencia. O si se utiliza la interfaz de cinta de opciones, desde la pestaña En Línea


Por cualquiera de estas vías se llegará al administrador de licencias



Pulsamos el botón + “Activar Licencia”

Y Seleccionamos activación sin conexión.

Una vez estamos en este punto tenemos dos alternativas para completar el proceso.

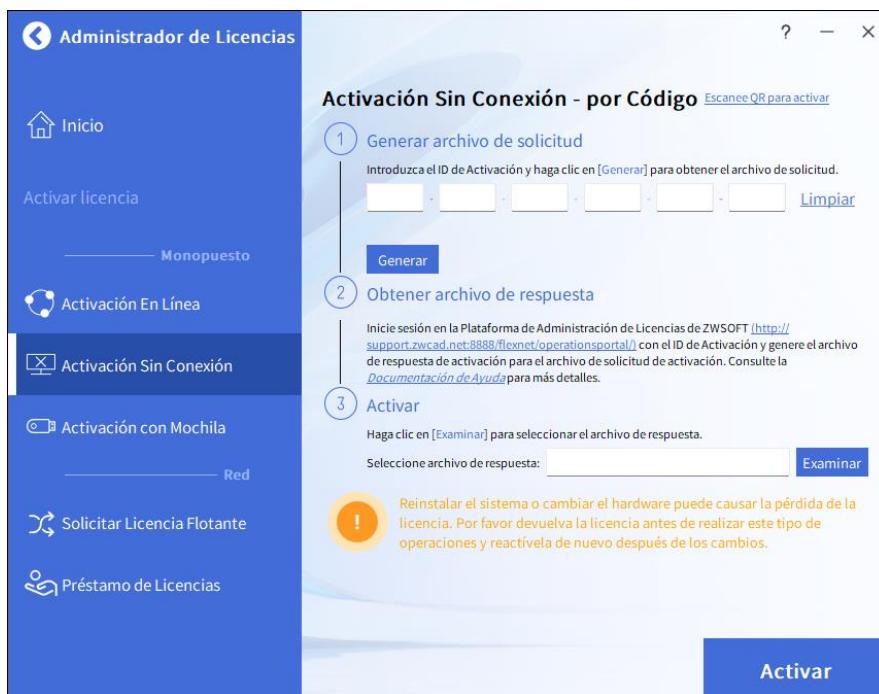

Activación mediante QR

Nos permite activar la licencia mediante un teléfono móvil que sí que disponga de conexión a internet.


En la parte superior seleccione “Activación por escaneo de código con el móvil”



Siga los pasos indicados:


1-Seleccione de la lista el tipo de licencia (profesional, monopuesto, etc)

2-Introduzca el código de licencia (se puede copiar y pegar) y pulse el botón “Generar”

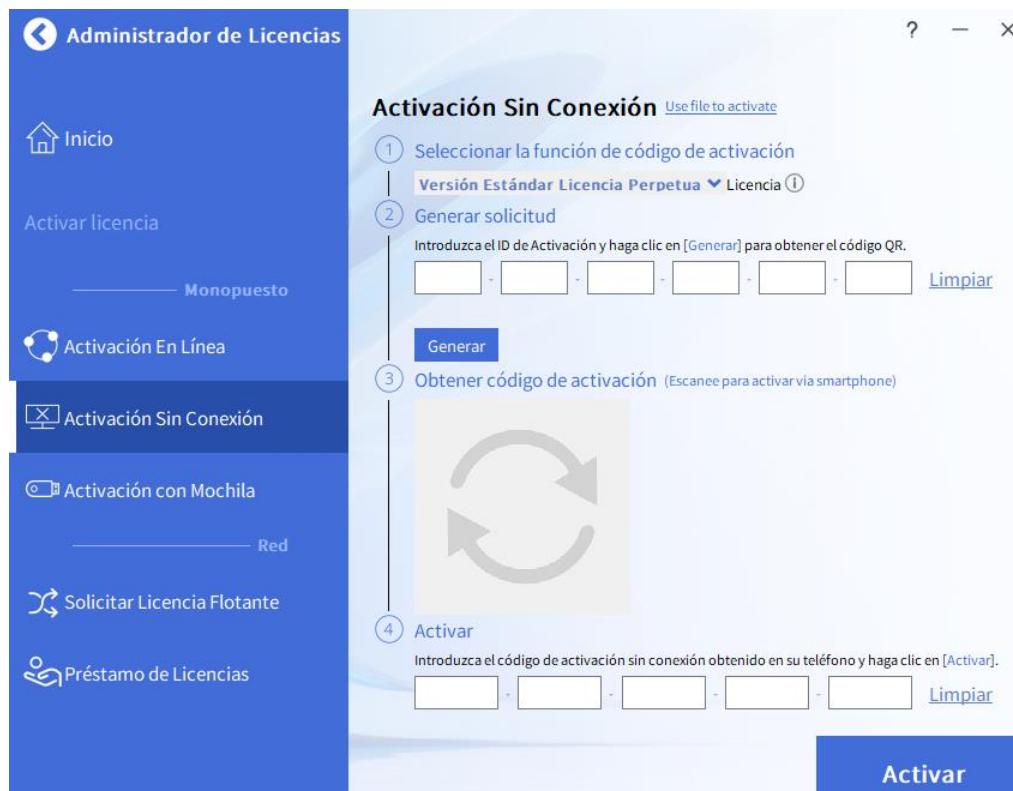


3-Escanee el código QR generado y navegue hasta la página indicada.

En la página que se abrirá se mostrará un resumen de la licencia que quiere activar.
Pulse en el botón “Activate” para generar el código de activación offline

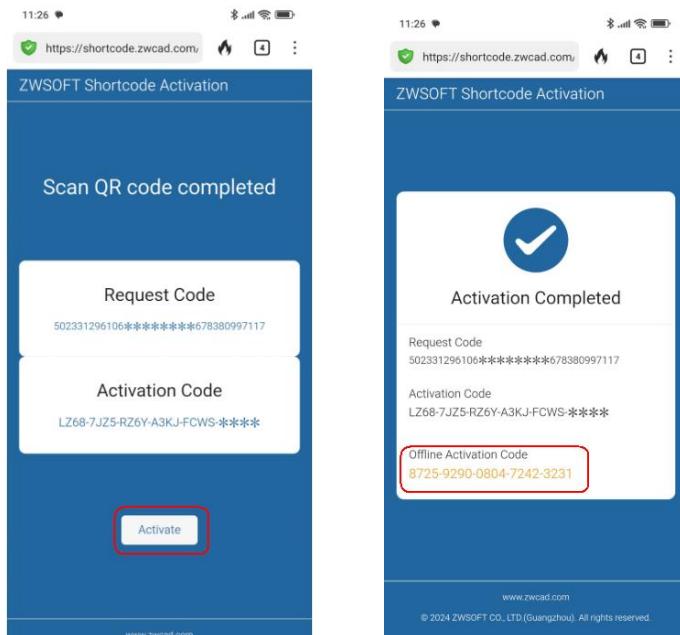

4- por último, introduzca el código de respuesta obtenido y pulse “Activar”

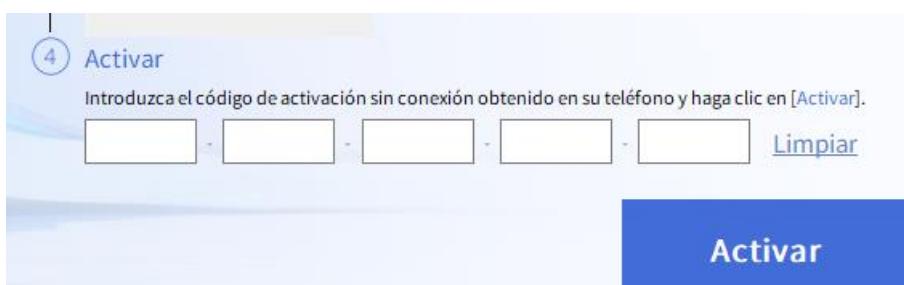


Se mostrará un mensaje de confirmación de la activación



Activación mediante archivo xml


Escogemos la opción Activación Sin Conexión

Introducimos el código de licencia y pulsamos el botón “Generar”. Nos solicitará que indiquemos dónde queremos guardar el archivo xml de solicitud de activación.

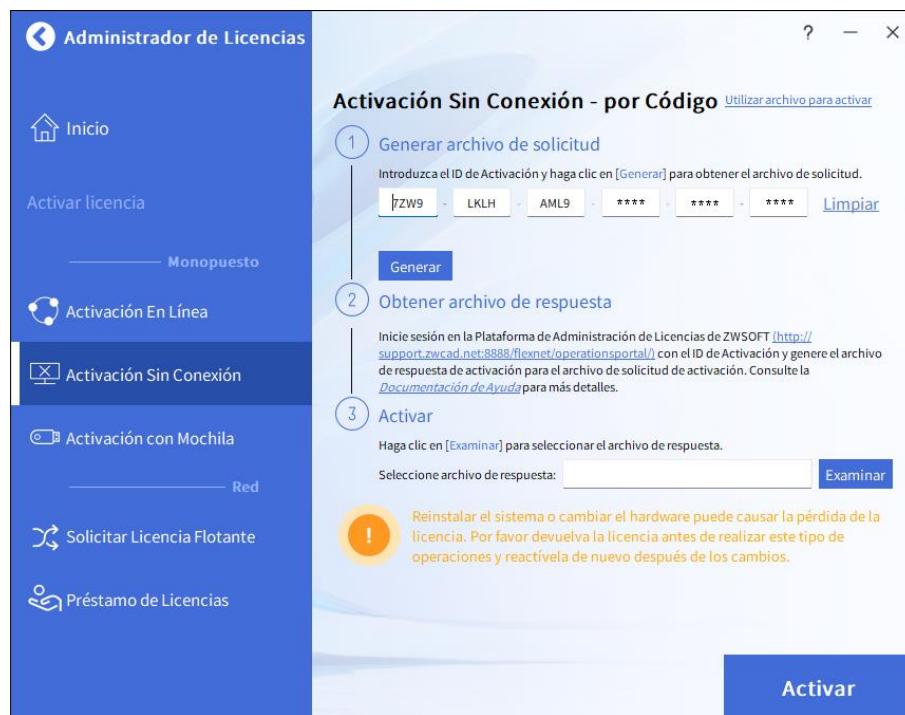

A continuación, abra un navegador de internet y visite la siguiente URL:

<http://support.zwcad.net:8888/flexnet/operationsportal/showActivationIdLogon.do>

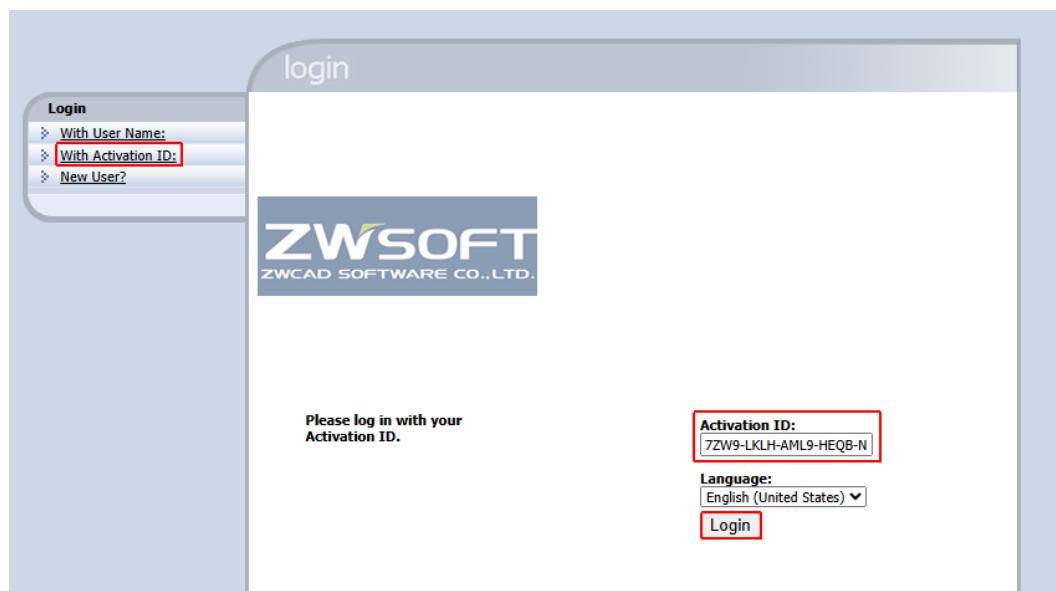

Identifíquese con el código de activación e inicie sesión. Se mostrará una página con la información de la licencia

Escogemos la opción “Manage Entitlements” y “Manual Activation”

Type	Product	Version	Copies Left	Expiration	Maintenance
<input type="checkbox"/>	20262102_ZWCAD...	26.0	1	PERMANENT	

Seleccione el archivo xml de solicitud que generamos al principio del proceso

Una vez seleccionado, pulse “Submit” para procesarlo.

Tras procesar el archivo, se nos muestra el contenido del fichero XML de respuesta. Pulsamos el botón “Save to File” para descargar el fichero de respuesta a nuestro disco duro.


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><Response
xmlns="FLEXNetPublisher_01EFFF13-92D7-469e-B7CC-35E13C2E8D4A">
<ResponseHeader><VersionNumber>5</VersionNumber>
<VersionBase></VersionBase> <ResponseType>COMPOSITE</ResponseType>
<RequestSequenceNumber>178</RequestSequenceNumber>
<RequestHash>74BB6C63099E151E7EF28E40DC8500EE13E46E0B9</RequestHash>
<ResponseHeader><RequesterVerification><UniqueMachineNumbers>
<UniqueMachineNumber><Type>1</Type>
<Value>3CB17E818B53D0112CDB4F38F8395B530456DA49</Value>
</UniqueMachineNumber><UniqueMachineNumber><Type>2</Type>
<Value>1BBD795B2221C160C1DB5C83846600B3B7158780</Value>
</UniqueMachineNumber></UniqueMachineNumbers></RequesterVerification>
<ResponseData>
  <ResponseActions>
    <ResponseCreate>
      <TrustedId>12</TrustedId>
      <FulfillmentRecordHeader>
        <VersionNumber>1</VersionNumber>
      </FulfillmentRecordHeader>
    </ResponseCreate>
  </ResponseActions>
</ResponseData>

```

A continuación, seguimos con el paso 3 del proceso de activación.

Pulse el botón “Examinar”, localice el archivo de respuesta que acabamos de descargar del portal de activaciones y pulse el botón “Activar”

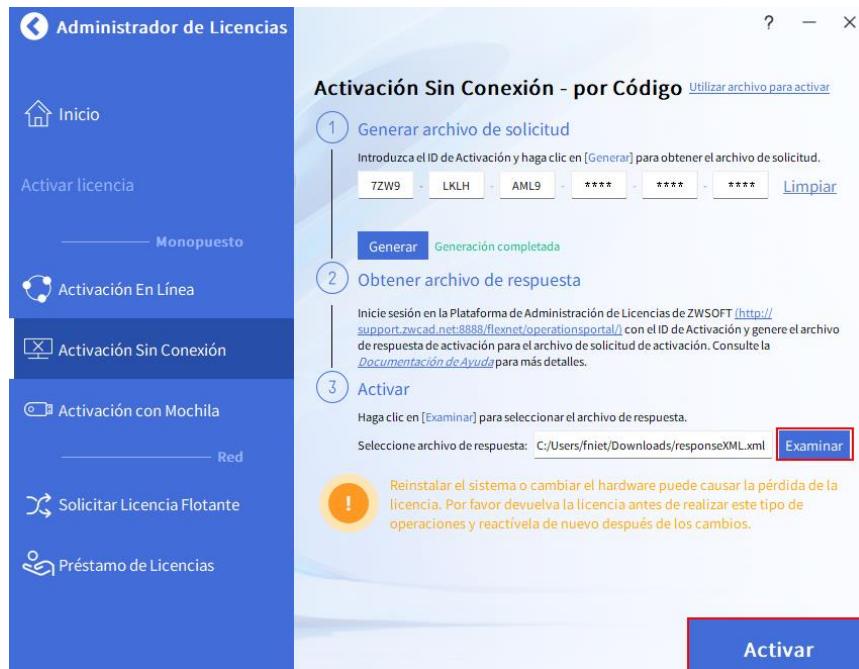

Se mostrará un mensaje de confirmación de la activación

